

POÊLE À BOIS

Musca

Un poêle à bois elliptique sur pied pivotant, pour orienter le feu vers la pièce de son choix : 7,6 kW et un foyer de 36 cm de large.

Puissance	Rendement	Largeur du foyer	Classe énergétique
7,6 kW	75,1 %	36 cm	A

Pied pivotant
Orientez la vue sur le feu

Air extérieur
Raccordement Ø 100 mm

Garantie fabricant 5 ans
Sur le foyer

Caractéristiques techniques

Données fabricant Ambifire · notice et déclaration EN 16510

L'ESSENTIEL

Puissance nominale	**7,6 kW**
Rendement · efficacité saisonnière	**75,1 / 65 %**
Classe énergétique (indice EEI)	**A (99,9)**
Volume chauffé Selon l'isolation du logement (notice Ambifire).	**110 à 280 m³**

ÉMISSIONS

Critère · mg/m³ à 13 % d'O_2	**Musca**	**Seuil Ecodesign**
Monoxyde de carbone	**1 063**	1 500
Particules	**38**	40
Oxydes d'azote	**105**	200
Composés organiques	**112**	120

À puissance nominale. Seuils : règlement (UE) 2015/1185.

RACCORDEMENT ET SÉCURITÉ

Sortie des fumées	**Dessus, Ø 150 mm**
Air extérieur	**Ø 100 mm**
Température des fumées	**375 °C (312 °C en moyenne)**
Débit des fumées · tirage	**7,3 g/s · 12 Pa**

Distances aux matériaux combustibles (mm)

Arrière	Côtés	Avant	Plafond
400	**400**	**1 500**	**750**


Source : notice Ambifire (déclaration EN 16510).

CONFORMITÉ ET GARANTIES

Normes	**EN 16510-1 · EN 16510-2-1**
Fabricant	**Ambifire, République tchèque**
Garantie fabricant	**5 ans (foyer)**

ÉQUIPEMENTS ET ENCOMBREMENT

Finitions	● **Acier noir**
De série	**Pied pivotant**
Dimensions (L × P × H)	**582 × 430 × 1 195 mm**
Foyer (H × L × P)	**450 × 360 × 300 mm**
Poids	**152 kg**

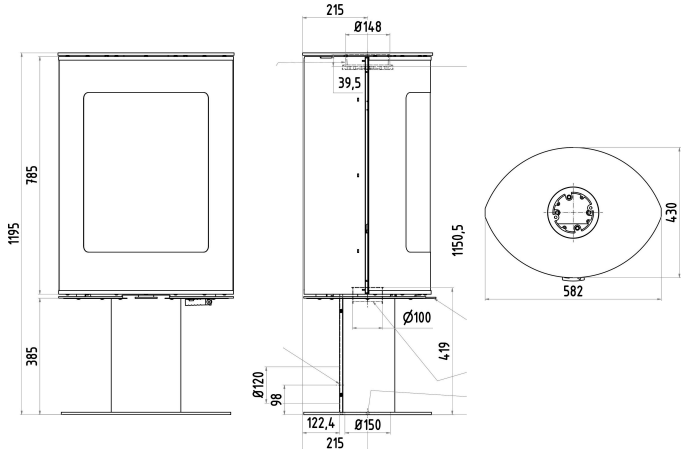

Dimensions et raccordements · schéma Ambifire, cotes en mm, vues remises côte à côte. Installation selon la notice du modèle livré.

Document non contractuel. Données fabricant susceptibles d'évoluer. Photo d'ambiance non contractuelle.