

C&A CHAMA

POÊLE À BOIS

Cristal 78 Fonte

Le poêle à bois C&A Chama Cristal 78 Fonte : une large vitre, une ventilation de série et un foyer en fonte aux réfractaires garantis 15 ans, 9,4 kW.

Puissance	Rendement	Poids	Classe énergétique
9,4 kW	82 %	166 kg	A+

Vitre panoramique
Une large vision du feu

Foyer en fonte
Réfractaires garantis 15 ans

Ventilation intégrée
L'air chaud diffusé dans les volumes

Caractéristiques techniques

Données fabricant C&A Chama · liste IDPE · catalogue 2026

L'ESSENTIEL

Puissance nominale	**9,4 kW**
Rendement nominal	**82 %**
Efficacité saisonnière Saisonnière : moyenne sur l'année, calcul Ecodesign.	**71 %**
Classe énergétique (indice EEI)	**A+ (108)**
Consommation de bois	**2,55 kg/h**

ÉMISSIONS

Critère · mg/m³ à 13 % d'O_2	**Valeur**	**Seuil Ecodesign**
Monoxyde de carbone	**1 500**	1 500
Particules	**19**	40
Oxydes d'azote	**86**	200
Composés organiques	**26**	120

À puissance nominale. Seuils : règlement (UE) 2015/1185.

RACCORDEMENT ET SÉCURITÉ

Sortie des fumées	**Dessus, Ø 180 mm**
Air extérieur	**Arrivée d'air extérieure**

Distances aux matériaux combustibles (mm)

Côtés	Arrière	Avant
400	**900**	**1 500**


Source : liste IDPE C&A Chama (rapports d'essai du fabricant).

CONFORMITÉ ET GARANTIES

Norme	**EN 13240 · EN 16510-1**
Fabrication	**Portugal, C&A Chama**
Garantie	**Fabricant : corps de chauffe 5 ans, intérieurs en fonte 15 ans, partie électrique 2 ans**

ÉQUIPEMENTS ET ENCOMBREMENT

De série	**Ventilation forcée, canalisable**
Options	**Piédestal · base standard, 2017 ou 4 pieds · kit de suspension · vitre Black Magic**
Dimensions (L × H × P)	**790 × 552 × 485 mm**
Poids	**166 kg**

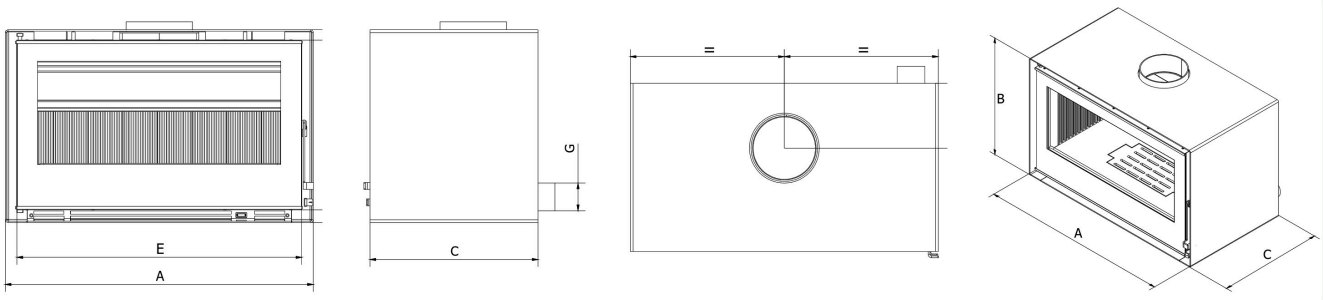

Face · Profil · Dessus · Perspective

Dimensions et raccordements · schéma C&A Chama, cotes en mm : A 790 · B 552 · C 485 · D 177 · E 723 · F 487 · G 80.

Document non contractuel. Données fabricant susceptibles d'évoluer. Photo d'ambiance non contractuelle.