

POÊLE À BOIS

Cristal 98 Fonte

Le poêle à bois C&A Chama Cristal 98 Fonte : une large vitre et une ventilation de série, avec un foyer en fonte aux réfractaires garantis 15 ans, 9,5 kW et 82 % de rendement.

Puissance	Rendement	Poids	Classe énergétique
9,5 kW	82 %	207 kg	A+

Vitre panoramique
Une large vision du feu

Foyer en fonte
Réfractaires garantis 15 ans

Ventilation intégrée
L'air chaud diffusé dans les volumes

Caractéristiques techniques

Données fabricant C&A Chama · liste IDPE · catalogue 2026

L'ESSENTIEL

Puissance nominale	**9,5 kW**
Rendement nominal	**82 %**
Efficacité saisonnière Saisonnière : moyenne sur l'année, calcul Ecodesign.	**71 %**
Classe énergétique (indice EEI)	**A+ (108)**
Consommation de bois	**2,7 kg/h**

ÉMISSIONS

Critère · mg/m³ à 13 % d'O_2	**Valeur**	**Seuil Ecodesign**
Monoxyde de carbone	**1 500**	1 500
Particules	**27**	40
Oxydes d'azote	**78**	200
Composés organiques	**40**	120

À puissance nominale. Seuils : règlement (UE) 2015/1185.

RACCORDEMENT ET SÉCURITÉ

Sortie des fumées	**Dessus, Ø 200 mm**
Air extérieur	**Arrivée d'air extérieure**

Distances aux matériaux combustibles (mm)

Côtés	Arrière	Avant
400	**900**	**1 500**

Source : liste IDPE C&A Chama (rapports d'essai du fabricant).


CONFORMITÉ ET GARANTIES

Norme	**EN 13240 · EN 16510-1**
Fabrication	**Portugal, C&A Chama**
Garantie	**Fabricant : corps de chauffe 5 ans, intérieurs en fonte 15 ans, partie électrique 2 ans**

ÉQUIPEMENTS ET ENCOMBREMENT

De série	**Ventilation forcée, canalisable**
Options	**Piédestal · base standard, 2017 ou 4 pieds · kit de suspension · vitre Black Magic**

Dimensions (L × H × P)	**990 × 556 × 485 mm**	Poids	**207 kg**

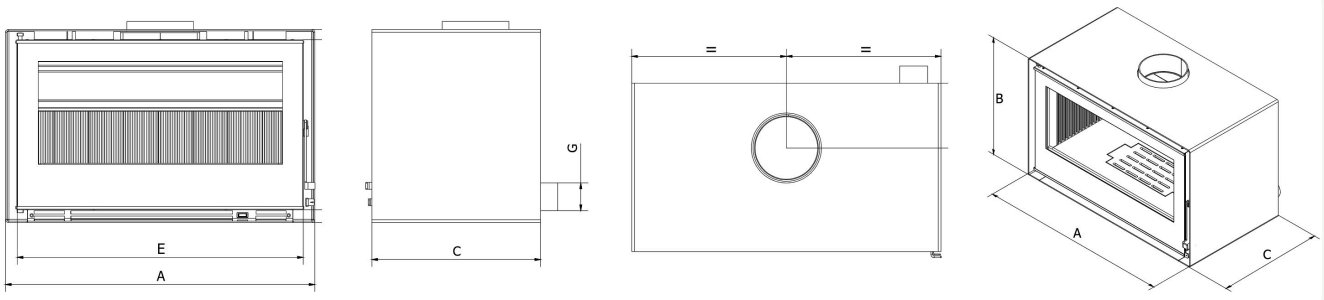

Face · Profil · Dessus · Perspective

Dimensions et raccordements · schéma C&A Chama, cotes en mm : A 990 · B 556 · C 485 · D 187 · E 923 · F 487 · G 80.

Document non contractuel. Données fabricant susceptibles d'évoluer. Photo d'ambiance non contractuelle.