

POÊLE À GRANULÉS CANALISABLE

Lucia Plus.16

Poêle à granulés canalisable de 12 kW signé Extraflame, avec de l'air chaud canalisable vers une autre pièce et le Wi-Fi de série.

Puissance	Rendement	Réservoir granulés	Classe énergétique
12 kW	92 %	27 kg	A+

Canalisable
Air chaud vers une autre pièce

Wi-Fi de série
Pilotage depuis le smartphone

Réservoir de 27 kg
Une belle autonomie

La chaleur qui vous ressemble.
Visite technique · pose par nos équipes salariées · SAV interne

01 64 05 42 30
contact@stera.fr · stera.fr
3 showrooms : Pontault-Combault · Sainte-Geneviève-des-Bois · Coignières

RGE Quali'Bois

Démarrer mon projet

Caractéristiques techniques

Données fabricant Extraflame · DoP 004330894-000

L'ESSENTIEL

Puissance nominale	**12 kW**
Puissance réduite	**3,6 kW**
Rendement nominal	**92 %**
Efficacité saisonnière Saisonnière : moyenne sur l'année, calcul Ecodesign.	**80 %**
Classe énergétique (indice EEI)	**A+ (121)**
Réservoir à granulés	**27 kg**
Consommation horaire	**0,8 à 2,7 kg/h**

ÉMISSIONS

Critère · mg/m³ à 13 % d'O_2	**Valeur**	**Seuil Ecodesign**
Monoxyde de carbone	**150**	300
Particules	**15**	20
Oxydes d'azote	**141**	200
Composés organiques	**5**	60

À puissance nominale. Seuils : règlement (UE) 2015/1185.

RACCORDEMENT ET SÉCURITÉ

Sortie des fumées	**Ø 80 mm, arrière**
Température des fumées	**179 °C**
Débit des fumées · tirage mini	**8,3 g/s · 5 Pa**
Canalisation	**2, jusqu'à 8 m sorties Ø 80 mm**

Distances aux matériaux combustibles (mm)

Arrière	Côtés	Avant	Plafond	Sol devant
100	**200**	**800**	**750**	**800**


Source : déclaration de performance Extraflame du 11/04/2025. Rayonnement latéral : 800 mm.

CONFORMITÉ ET GARANTIES

Norme	**EN 16510-2-6:2022**
Électricité	**142 W · 50 W réduite · 2 W veille**
Fabrication	**Italie, Extraflame**
Garantie	**Fabricant 2 ans, installation et entretien par un professionnel ; vitre, joints et pièces d'usure exclus**

ÉQUIPEMENTS ET ENCOMBREMENT

Finitions	**Taupe** · **Bordeaux** · **Blanc**
De série	**2 moteurs de canalisation, Wi-Fi, télécommande IR tactile, compartiment à cendres amovible**
Dimensions (L × H × P)	**556 × 1 097 × 597 mm**
Poids	**186 kg**

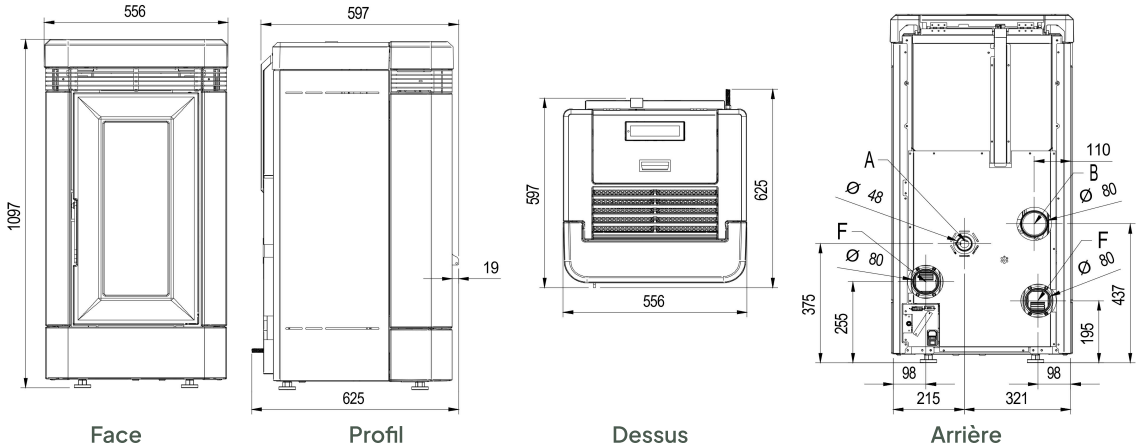

Face · Profil · Dessus · Arrière

Dimensions et raccordements · plan Extraflame (marquage CE du modèle), cotes en mm. Installation selon la notice du modèle livré.

Document non contractuel. Données fabricant susceptibles d'évoluer. Photo d'ambiance non contractuelle.