

POÊLE À GRANULÉS CANALISABLE

Sharon Plus CX

Poêle à granulés canalisable de 10 kW signé Extraflame, avec une sortie concentrique Ø 80/130 mm et de l'air chaud canalisable vers une autre pièce.

Puissance	Rendement	Réservoir granulés	Classe énergétique
10 kW	91 %	21 kg	A+

Sortie concentrique
Raccordement coaxial Ø 80/130

Format extra-plat
29 cm de profondeur

Canalisable
1 moteur inclus

La chaleur qui vous ressemble.
Visite technique · pose par nos équipes salariées · SAV interne

01 64 05 42 30
contact@stera.fr · stera.fr
3 showrooms : Pontault-Combault · Sainte-Geneviève-des-Bois · Coignières

RGE Quali'Bois

Démarrer mon projet

Caractéristiques techniques

Données fabricant Extraflame · DoP 004330924-000

L'ESSENTIEL

Puissance nominale	**10 kW**
Puissance réduite	**3,5 kW**
Rendement nominal	**91 %**
Efficacité saisonnière Saisonnière : moyenne sur l'année, calcul Ecodesign.	**80 %**
Classe énergétique (indice EEI)	**A+ (121)**
Réservoir à granulés	**21 kg**

ÉMISSIONS

Critère · mg/m³ à 13 % d'O_2	**Valeur**	**Seuil Ecodesign**
Monoxyde de carbone	**132**	300
Particules	**11**	20
Oxydes d'azote	**129**	200
Composés organiques	**2**	60

À puissance nominale. Seuils : règlement (UE) 2015/1185.

RACCORDEMENT ET SÉCURITÉ

Sortie des fumées	**Coaxiale Ø 80/130 mm, dessus**
Température des fumées	**193 °C**
Débit des fumées · tirage mini	**7 g/s · 5 Pa**
Canalisation	**1, jusqu'à 8 m sorties Ø 80 mm**

Distances aux matériaux combustibles (mm)

Arrière	Côtés	Avant	Plafond	Sol devant
0	**200**	**900**	**750**	**900**


Source : déclaration de performance Extraflame du 04/03/2025. Rayonnement latéral : 900 mm.

CONFORMITÉ ET GARANTIES

Norme	**EN 16510-2-6:2022**
Électricité	**50 W · 30 W réduite · 2 W veille**
Fabrication	**Italie, Extraflame**
Garantie	**Fabricant 2 ans, installation et entretien par un professionnel ; vitre, joints et pièces d'usure exclus**

ÉQUIPEMENTS ET ENCOMBREMENT

Finitions	**Crystal** · **Pierre Naturelle**
De série	**1 moteur de canalisation, Wi-Fi, télécommande thermostat, ventilation désactivable, bougie d'allumage en céramique, système étanche**
Options	**Kit canalisation latérale droite**
Dimensions (L × H × P)	**900 × 1 150 × 290 mm**
Poids	**156 kg (Crystal) · 168 kg (Pierre Naturelle)**

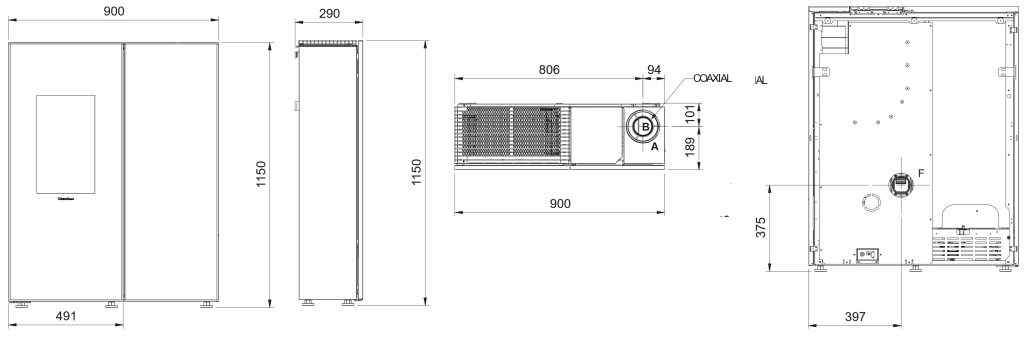

Dimensions et raccordements · plan Extraflame (marquage CE du modèle), cotes en mm. Installation selon la notice du modèle livré.

Document non contractuel. Données fabricant susceptibles d'évoluer. Photo d'ambiance non contractuelle.