

FOYER À BOIS

MALMO L

Le MALMO L réunit robustesse et confort : une structure en acier, une vitre d'angle pour profiter du feu sous deux angles et un chargement facile, avec des bûches jusqu'à 50 cm. 11 kW, un corps de chauffe garanti 5 ans et un foyer en béton TERMOTEC garanti 2 ans.

Puissance	Rendement	Bûches jusqu'à	Classe énergétique
11 kW	80,5 %	50 cm	A+

Confort de chargement
Bûches jusqu'à 50 cm

Corps garanti 5 ans
Béton TERMOTEC garanti 2 ans

Vitre d'angle gauche
Le feu visible de face et de côté

Caractéristiques techniques

Données fabricant ILDNORD

L'ESSENTIEL

Puissance nominale	**11 kW**
Rendement nominal	**80,5 %**
Efficacité saisonnière Saisonnière : moyenne sur l'année, calcul Ecodesign.	**71 %**
Classe énergétique (indice EEI)	**A+ (107)**
Longueur des bûches	**50 cm maxi**
Combustible	**Bois feuillu sec, humidité ≤ 20 %**

ÉMISSIONS

Critère · mg/m³ à 13 % d'O_2	**MALMO L**	**Seuil Ecodesign**
Monoxyde de carbone	**1 178**	1 500
Particules	**20**	40
Oxydes d'azote	**100**	200
Composés organiques	**72**	120

À puissance nominale. Seuils : règlement (UE) 2015/1185.

RACCORDEMENT ET SÉCURITÉ

Sortie des fumées	**Dessus, Ø 180 mm**
Air extérieur	**Ø 125 mm, intégré**
Température des fumées	**300 °C**
Débit des fumées · tirage	**9,8 g/s · 12 Pa**
Grilles d'entrée · de sortie	**≥ 700 · ≥ 900 cm²**

Distances aux matériaux combustibles (mm)

Arrière	Côtés	Avant	Plafond	Dessous
120	**120**	**2 000**	**800**	**0**


Sol devant : 500 mm · rayonnement latéral : 1 000 mm.

CONFORMITÉ ET GARANTIES

Matériaux	**Acier robuste et verre**
Foyer	**Béton réfractaire TERMOTEC**
Réglementation	**Ecodesign · BImSchV 2**
Norme	**EN 16510-2-2**
Garantie corps de chauffe	**5 ans**
Garantie béton réfractaire	**2 ans**

ÉQUIPEMENTS ET ENCOMBREMENT

De série	**Prise d'air extérieure intégrée, foyer habillé TERMOTEC, vitre d'angle**
Options	**Pieds réglables · Cadre MALMO L**
Dimensions (L × P × H)	**76,6 × 51 × 87,8 cm**
Poids	**165 kg**

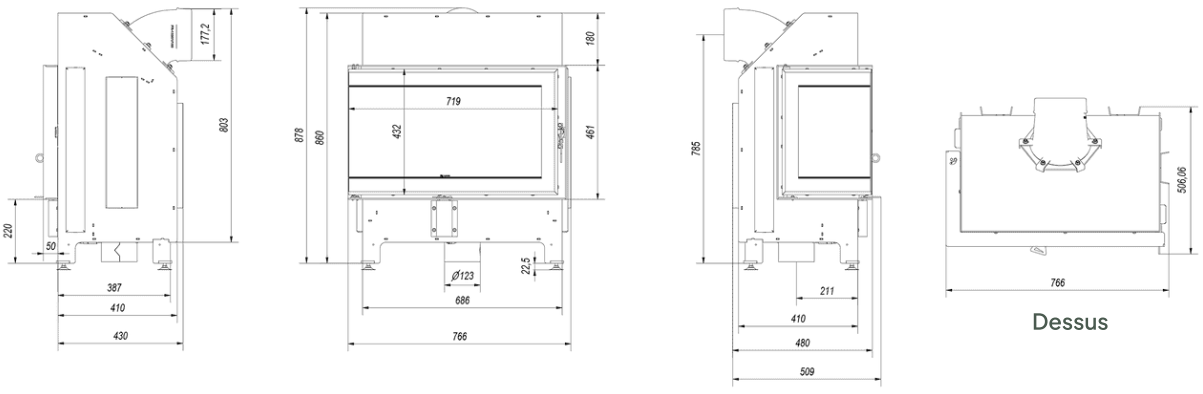

Profil · Face · Profil · Dessus

Dimensions et raccordements · schéma fabricant ILDNORD, cotes en mm. Installation selon la notice du modèle livré.

Document non contractuel. Données fabricant susceptibles d'évoluer. Photo d'ambiance non contractuelle.