



POÊLE À BOIS

ODYN M/L

La version haute de l'ODYN : 143 cm de présence verticale, une vitre d'angle sérigraphiée au look moderne et, en option, un kit d'accumulation de 32 kg qui prolonge la diffusion de chaleur. 8 kW, un corps de chauffe garanti 5 ans et un foyer en béton TERMOTEC garanti 2 ans.

Puissance	Rendement	Bûches jusqu'à	Classe énergétique
8 kW	78 %	30 cm	A

Corps garanti 5 ans
Béton TERMOTEC garanti 2 ans

Kit d'accumulation
En option, 32 kg

Vitre d'angle
Le feu visible de face et de côté

La chaleur qui vous ressemble.
Visite technique · pose par nos équipes salariées · SAV interne
01 64 05 42 30
contact@stera.fr · stera.fr
3 showrooms : Pontault-Combault · Sainte-Geneviève-des-Bois · Coignières

RGE Quali'Bois

Démarrer mon projet

Caractéristiques techniques

Données fabricant ILDNORD

L'ESSENTIEL

Puissance nominale	**8 kW**
Rendement nominal	**78 %**
Efficacité saisonnière Saisonnière : moyenne sur l'année, calcul Ecodesign.	**68 %**
Classe énergétique (indice EEI)	**A (103)**
Longueur des bûches	**30 cm maxi**
Combustible	**Bois feuillu sec, humidité ≤ 20 %**

ÉMISSIONS

Critère · mg/m³ à 13 % d'O_2	**ODYN M/L**	Seuil Ecodesign
Monoxyde de carbone	**745**	1 500
Particules	**19**	40
Oxydes d'azote	**97**	200
Composés organiques	**34**	120

À puissance nominale. Seuils : règlement (UE) 2015/1185.

RACCORDEMENT ET SÉCURITÉ

Sortie des fumées	**Dessus ou arrière, Ø 150 mm**
Air extérieur	**Ø 98 mm**
Température des fumées	**355 °C**
Débit des fumées · tirage	**6,9 g/s · 12 Pa**

Distances aux matériaux combustibles (mm)

Arrière	Côtés	Avant	Plafond
100	**1 000**	**1 000**	**1 000**


Sol devant : 400 mm · rayonnement latéral avant : 300 mm.

CONFORMITÉ ET GARANTIES

Matériaux	**Acier et verre sérigraphié**
Foyer	**Béton réfractaire TERMOTEC**
Réglementation	**Ecodesign · BImSchV 2**
Norme	**EN 16510-2-1**
Garantie corps de chauffe	**5 ans**
Garantie béton réfractaire	**2 ans**

ÉQUIPEMENTS ET ENCOMBREMENT

De série	**Vitre sérigraphiée, foyer habillé TERMOTEC, cendrier amovible**
Options	**Plaque de sol · Kit d'accumulation AKU (32 kg)**
Dimensions (L × P × H)	**43,8 × 43,8 × 143,2 cm**
Poids	**159 kg**

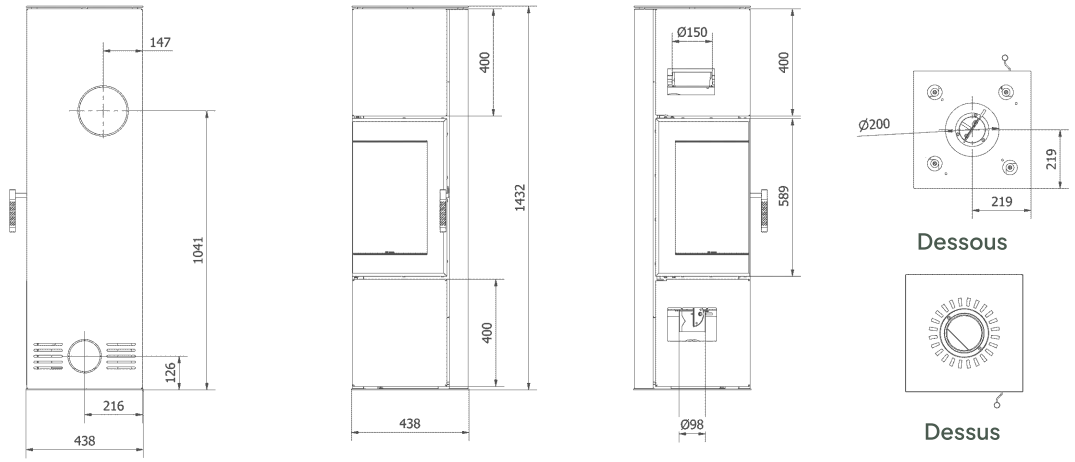

Dimensions et raccordements · schéma fabricant ILDNORD, cotes en mm. Installation selon la notice du modèle livré.

Document non contractuel. Données fabricant susceptibles d'évoluer. Photo d'ambiance non contractuelle.