

INSERT À BOIS

Quick 68

L'insert à bois Quick 68 de Jolly Mec : 9,7 kW pour rénover une cheminée ou créer un foyer, des bûches de 50 cm, une porte en verre sérigraphié et une poignée escamotable.

Puissance	Rendement	Bûches jusqu'à	Classe énergétique
9,7 kW	79 %	50 cm	A

Bûches jusqu'à 50 cm
Moins de bois à fendre

Grande vitre
Porte en verre sérigraphié

Canalisable
1 ou 2 kits en option

La chaleur qui vous ressemble.
Visite technique · pose par nos équipes salariées · SAV interne
01 64 05 42 30
contact@stera.fr · stera.fr
3 showrooms : Pontault-Combault · Sainte-Geneviève-des-Bois · Coignières

RGE Quali'Bois

Démarrer mon projet

Caractéristiques techniques

Données fabricant Jolly Mec · DoP JM00502

L'ESSENTIEL

Puissance nominale	**9,7 kW**
Rendement nominal	**79 %**
Efficacité saisonnière Saisonnière : moyenne sur l'année, calcul Ecodesign.	**69 %**
Classe énergétique (indice EEI)	**A (104)**
Consommation de bois	**2,80 kg/h**
Longueur des bûches	**50 cm maxi**
Équivalent Flamme Verte	**7 étoiles**

ÉMISSIONS

Critère · mg/m³ à 13 % d'O_2	**9,7 kW**	Seuil Ecodesign
Monoxyde de carbone	**752**	1 500
Particules	**40**	40
Oxydes d'azote	**132**	200
Composés organiques	**16**	120

À puissance nominale. Seuils : règlement (UE) 2015/1185.

RACCORDEMENT ET SÉCURITÉ

Sortie des fumées	**Dessus, Ø 150 mm**
Air de combustion	**Ø 100 mm**
Température des fumées	**314 °C**
Débit des fumées · tirage mini	**9,6 g/s · 12 Pa**

Distances aux matériaux combustibles (mm)

Arrière	Côtés	Avant	Plafond	Dessous
350	**500**	**1 800**	**750**	**100**


Sol devant : 800 mm. Source : DoP JM00502.

CONFORMITÉ ET GARANTIES

Norme	**EN 16510-2-2**
Garantie légale	**2 ans**
Corps de chauffe	**5 ans avec 1er allumage agréé**

ÉQUIPEMENTS ET ENCOMBREMENT

Finitions	● **Noir**
De série	**Porte en verre sérigraphié, poignée escamotable, entrée d'air réglable par manette**
Options	**Vitre Black Shady · kit de ventilation · canalisation (1 ou 2 kits) · pieds réglables · profil métallique noir**
Dimensions (L × P × H)	**68 × 47 × 58 cm**
Poids	**106 kg**

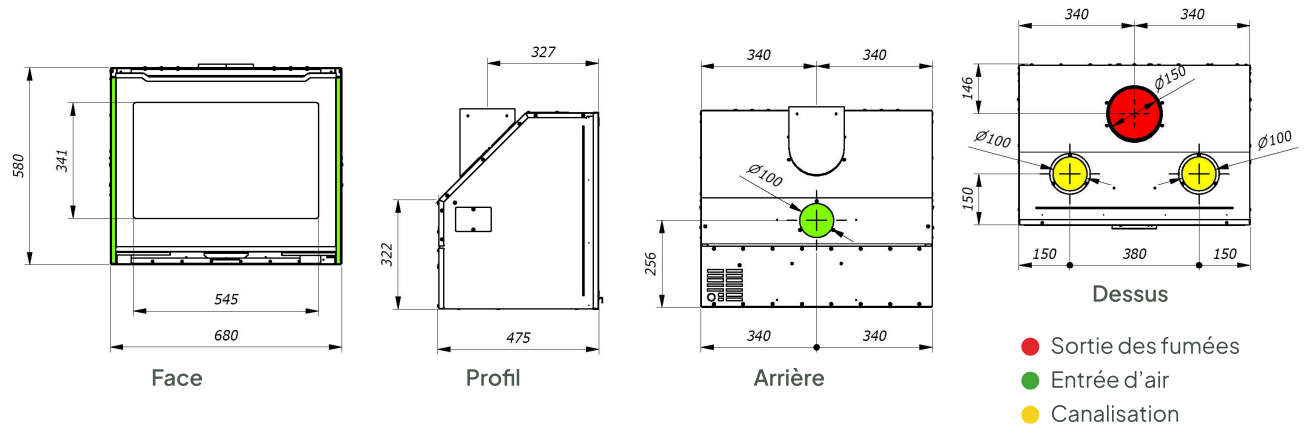

Dimensions et raccordements · schéma Jolly Mec, version sans kit de ventilation, cotes en mm.

Document non contractuel. Données fabricant susceptibles d'évoluer. Photo d'ambiance non contractuelle.