

POÊLE À GRANULÉS

Relax Globe Glass

Le poêle à granulés rond et silencieux de Moretti Design : mode NO FAN, verre magique et système étanche, en versions 7, 8 ou 11 pour s'adapter à la pièce.

Puissance	Rendement	Réservoir granulés	Classe énergétique
6,5 à 9,4 kW	90,8 %	17 kg	A+

Mode NO FAN
Convection naturelle, sans bruit

Verre magique
Tout noir à l'arrêt

Poêle étanche
Hermetic System

La chaleur qui vous ressemble.
Visite technique · pose par nos équipes salariées · SAV interne
01 64 05 42 30
contact@stera.fr · stera.fr
3 showrooms : Pontault-Combault · Sainte-Geneviève-des-Bois · Coignières

RGE Quali'Bois

Démarrer mon projet

Caractéristiques techniques

Données fabricant Moretti Design

L'ESSENTIEL

Puissance nominale (7 / 8 / 11)	**6,5 / 8 / 9,4 kW**
Rendement nominal (7 / 8 / 11)	**90,8 / 90,7 / 90,7 %**
Efficacité saisonnière (7 / 8 / 11)	**86,8 / 86,9 / 87 %**
Saisonnière : moyenne sur l'année, calcul Ecodesign.	
Classe énergétique	**A+**
Réservoir à granulés	**17 kg environ**
Consommation (7 à 11)	**0,71 à 2,1 kg/h**

ÉMISSIONS

Critère · mg/m³ à 13 % d'O_2	**Version 8**	Seuil Ecodesign
Monoxyde de carbone	**242**	300
Particules	**17**	20
Oxydes d'azote	**128**	200
Composés organiques	**13**	60

À puissance nominale. Seuils : règlement (UE) 2015/1185.

RACCORDEMENT ET SÉCURITÉ

Sortie des fumées	**Arrière Ø 80, dessus en option**
Air de combustion	**Ø 60 mm**
Température des fumées (8)	**142 °C**
Débit des fumées · tirage	**7,6 g/s · 3 Pa**

Distances aux matériaux combustibles (mm)

Arrière	Côtés	Avant	Plafond
100	**250**	**800**	**1 200**


Source : déclarations de performance Moretti Design Globe Glass Relax 7 et 11.

CONFORMITÉ ET GARANTIES

Norme	**EN 16510-2-6:2023**
Électricité	**59 W · 22 W réduite · 270 W allumage**
Garantie	**Fabricant 2 ans (structure et matériaux), appareil enregistré chez Moretti et entretenu chaque année**

ÉQUIPEMENTS ET ENCOMBREMENT

Finitions	**Stone (incluse)** · **Noir mat (option)** · **Noir plissé (option)**
De série	**Wi-Fi, mode NO FAN ou ventilé, verre magique, double porte, radiocommande, système étanche, trappe de décendrage automatique**
Options	**kit sortie dessus émaillé Ø 80 ou coaxial · canalisation droite ou gauche · noir mat ou noir plissé**
Dimensions	**voir le plan coté**
Poids	**135 kg**

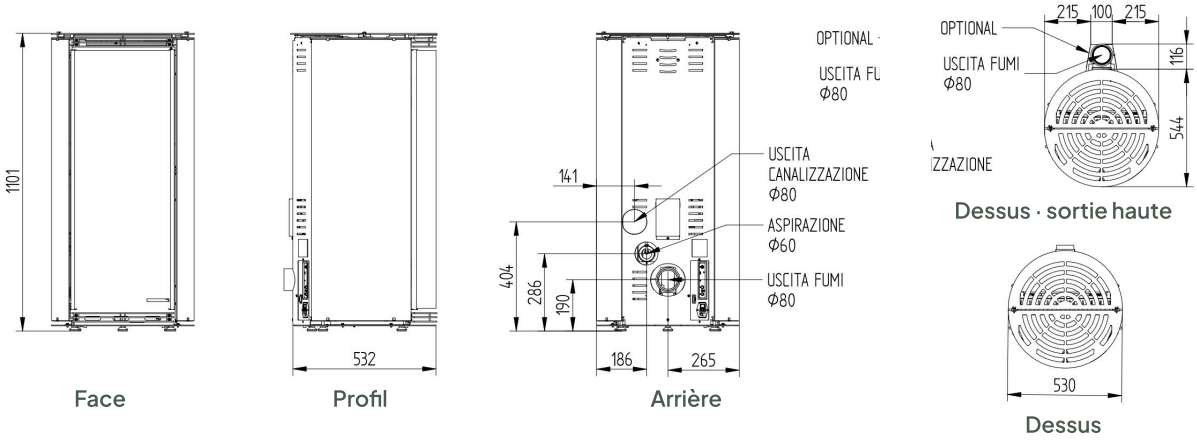

Face · Profil · Arrière · Dessus · sortie haute · Dessus

Dimensions et raccordements · schéma fabricant Moretti Design, cotes en mm. Installation selon la notice du modèle livré.

Document non contractuel. Données fabricant susceptibles d'évoluer. Photo d'ambiance non contractuelle.