

INSERT À BOIS

Norfire VL

L'insert à bois Norfire VL : une vitre d'angle à droite (VLD) ou à gauche (VLE), 10,3 kW et 75 % de rendement.

Puissance	Rendement	Sortie des fumées	Classe énergétique
10,3 kW	75 %	Ø 180 mm	A

Vitre latérale
Feu en angle, à droite ou à gauche

Foyer vermiculite
Il renvoie la chaleur au feu

Ventilation en option
Kit de ventilation Norfire

Caractéristiques techniques

Données fabricant Norfire · liste IDPE · catalogue 2026

L'ESSENTIEL

Puissance nominale	**10,3 kW**
Rendement nominal	**75 %**
Efficacité saisonnière Saisonnière : moyenne sur l'année, calcul Ecodesign.	**65 %**
Classe énergétique (indice EEI)	**A (99)**
Consommation de bois	**3,11 kg/h**

ÉMISSIONS

Critère · mg/m³ à 13 % d'O_2	**Valeur**	**Seuil Ecodesign**
Monoxyde de carbone	**1 465**	1 500
Particules	**10**	40
Oxydes d'azote	**52**	200
Composés organiques	**119**	120

À puissance nominale. Seuils : règlement (UE) 2015/1185.

RACCORDEMENT ET SÉCURITÉ

Sortie des fumées	**Dessus, Ø 180 mm**
Air extérieur	**Entrée d'air extérieur Ø 80 mm**

Distances aux matériaux combustibles (mm)

Côtés	Arrière	Avant
300	**300**	**1 200**


Source : liste IDPE Norfire (rapports d'essai du fabricant).

CONFORMITÉ ET GARANTIES

Norme	**EN 13229 · EN 16510-1**
Fabrication	**Portugal, C&A Chama**
Garantie	**Fabricant : corps de chauffe 5 ans**

ÉQUIPEMENTS ET ENCOMBREMENT

Options	**Cadre acier 40 mm · kit de ventilation**
Dimensions (L × H × P)	**858 × 502 × 463 mm**
Poids	**135 kg**
Versions	**VLD vitre à droite · VLE vitre à gauche**

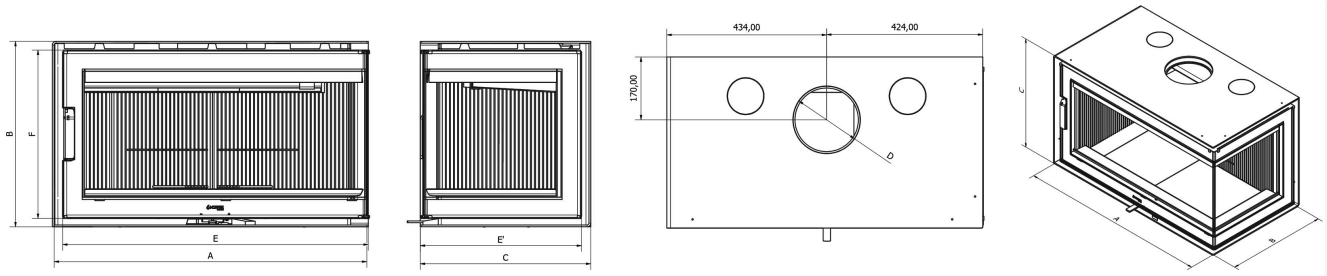

Face · Profil · Dessus · Perspective

Dimensions et raccordements · schéma Norfire, cotes en mm : A 858 · B 502 · C 463 · D 165 · E 828 × 431 · F 453.

Document non contractuel. Données fabricant susceptibles d'évoluer. Photo d'ambiance non contractuelle.