

POÊLE À BOIS

Rota Top 2.0

Le Rota 2.0 d'Oranier en version Top : la même chaleur de 5,5 kW, un bûcher fermé et un dessus en verre, céramique ou pierre.

Puissance	Rendement	Bûches	Classe énergétique
5,5 kW	80,3 %	25 cm	A+

Format compact
Ø 458 mm au sol

Dessus au choix
Verre, céramique ou pierre

Air extérieur
Raccordement Ø 100 mm

La chaleur qui vous ressemble.
Visite technique · pose par nos équipes salariées · SAV interne

01 64 05 42 30
contact@stera.fr · stera.fr
3 showrooms : Pontault-Combault · Sainte-Geneviève-des-Bois · Coignières

RGE Quali'Bois

Démarrer mon projet

Caractéristiques techniques

Données fabricant Oranier · notice et DoP

L'ESSENTIEL

Puissance nominale	**5,5 kW**
Rendement	**80,3 %**
Classe énergétique	**A+ (indice 107)**
Longueur des bûches	**25 cm maximum**
Volume chauffé (DIN 18893)	**88 m³ maximum**

Valeur indicative, selon l'isolation du logement.

ÉMISSIONS

Critère · mg/m³ à 13 % d'O_2	**Rota Top**	**Seuil Ecodesign**
Monoxyde de carbone	**892**	1 500

À puissance nominale. Oranier ne déclare que le monoxyde de carbone (DoP EN 13240), mesuré à 13 % d'O_2. Seuil : règlement (UE) 2015/1185.

RACCORDEMENT ET SÉCURITÉ

Sortie des fumées	**Dessus, Ø 150 mm**
Air de combustion	**Extérieur possible, Ø 100 mm**
Température des fumées	**246 °C**
Débit des fumées · tirage	**5,2 g/s · 12 Pa**

Distances aux matériaux combustibles (mm)

Arrière	Côtés	Avant
200	**200**	**800**

Source : déclaration de performance Oranier Rota 2.0 / Rota Top 2.0 (EN 13240).


CONFORMITÉ ET GARANTIES

Norme	**EN 13240**
Fabrication	**Allemagne, ORANIER Heiztechnik**
Garantie	**Fabricant 2 ans à partir de la livraison ; joints, réfractaires, déflecteurs, grilles et vitre exclus**

ÉQUIPEMENTS ET ENCOMBREMENT

Finitions	**Acier noir · Bordeaux · Céramique Grappa · Blanc soie · Grès · Stéatite**
Options	**Plateau pivotant Ø 460 mm · plaque de sol en verre · buse de raccordement d'air extérieur**

Hauteur (dessus verre / céramique)	**1 055 / 1 073 mm**	Diamètre	**458 mm**
Poids sans emballage (dessus acier / pierre)	**113 / 125 kg**		

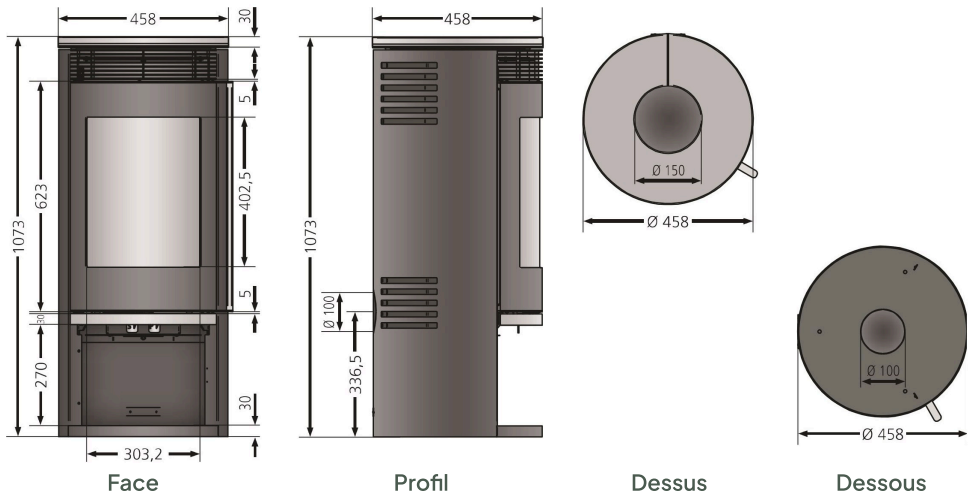

Dimensions et raccordements · schéma Oranier, cotes en mm (notice de montage). Vues : de face, de côté, dessus (en haut à droite) et dessous (en bas à droite). Installation selon la notice du modèle livré.

Document non contractuel. Données fabricant susceptibles d'évoluer. Photo d'ambiance non contractuelle.