

FOYER EN FONTE

BERGEN P/BS

Le BERGEN à vitre d'angle droite : la robustesse d'un corps de chauffe 100 % fonte et le plaisir d'un feu visible sous deux angles. 8 kW, classe A+ et une garantie de 5 ans sur le corps de chauffe.

Puissance	Rendement	Bûches jusqu'à	Classe énergétique
8 kW	81,1 %	35 cm	A+

Corps 100 % fonte
Corps et parois en fonte

Vitre d'angle droite
Le feu visible de face et de côté

Très peu profond
41,8 cm

La chaleur qui vous ressemble.
Visite technique · pose par nos équipes salariées · SAV interne
01 64 05 42 30
contact@stera.fr · stera.fr
3 showrooms : Pontault-Combault · Sainte-Geneviève-des-Bois · Coignières

RGE Quali'Bois

Démarrer mon projet

Caractéristiques techniques

Données fabricant ILDNORD

L'ESSENTIEL

Puissance nominale	**8 kW**
Rendement nominal	**81,1 %**
Efficacité saisonnière Saisonnière : moyenne sur l'année, calcul Ecodesign.	**71 %**
Classe énergétique (indice EEI)	**A+ (108)**
Longueur des bûches	**35 cm maxi**
Combustible	**Bois feuillu sec, humidité ≤ 20 %**

ÉMISSIONS

Critère · mg/m³ à 13 % d'O_2	**Valeur**	Seuil Ecodesign
Monoxyde de carbone	**1 210**	1 500
Particules	**27**	40
Oxydes d'azote	**126**	200
Composés organiques	**99**	120

À puissance nominale. Seuils : règlement (UE) 2015/1185.

RACCORDEMENT ET SÉCURITÉ

Sortie des fumées	**Dessus, Ø 180 mm**
Température des fumées	**286 °C**
Débit des fumées · tirage	**8,3 g/s · 12 Pa**

Distances aux matériaux combustibles (mm)

Arrière	Côtés	Avant	Plafond	Dessous
160	**160**	**1 500**	**800**	**0**


Sol devant : 600 mm · rayonnement latéral : 1 000 mm.

CONFORMITÉ ET GARANTIES

Corps de chauffe	**100 % fonte**
Parois du foyer	**Fonte, plaques de vermiculite (non garanties)**
Réglementation	**Ecodesign · BImSchV 2**
Norme	**EN 16510-2-2**
Garantie corps de chauffe	**5 ans**

ÉQUIPEMENTS ET ENCOMBREMENT

De série	**Corps de chauffe en fonte, vitre d'angle droite, parois du foyer en fonte**
Options	**Vitre décorative (BERGEN P/BS DECO)**
Dimensions (L × P × H)	**67,8 × 41,8 × 61,1 cm**
Poids	**97 kg**

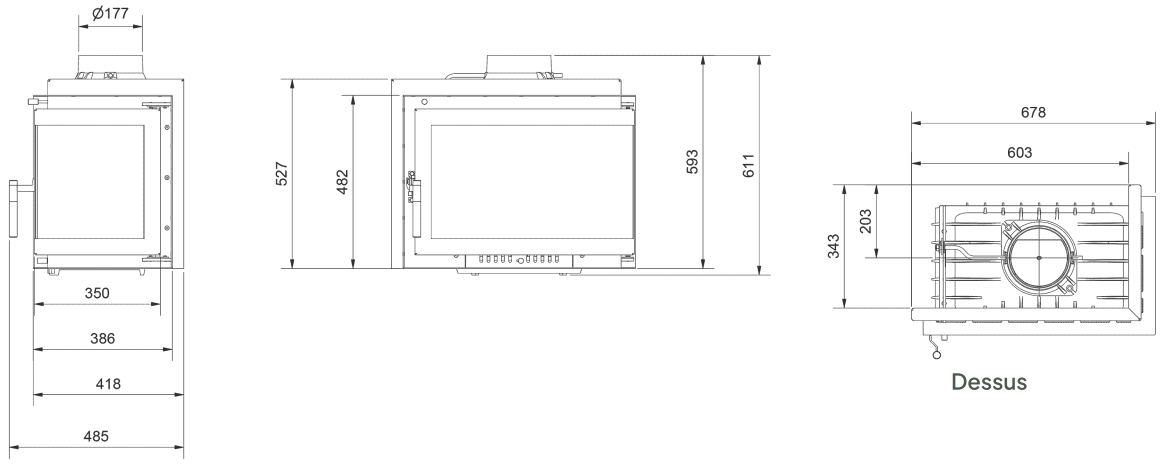

Profil — Face — Dessus

Dimensions et raccordements · schéma fabricant ILDNORD, cotes en mm. Installation selon la notice du modèle livré.

Document non contractuel. Données fabricant susceptibles d'évoluer. Photo d'ambiance non contractuelle.