

INSERT À GRANULÉS CANALISABLE

Comfort P85 Plus

Insert à granulés canalisable de 12 kW signé Extraflame, avec de l'air chaud canalisable vers une autre pièce et une télécommande thermostat.

Puissance	Rendement	Réservoir granulés	Classe énergétique
12 kW	91 %	16 kg	A+

Canalisable
Air chaud vers une autre pièce

Télécommande thermostat
Réglage depuis le canapé

Foyer en fonte
Robuste et durable

La chaleur qui vous ressemble.
Visite technique · pose par nos équipes salariées · SAV interne
01 64 05 42 30
contact@stera.fr · stera.fr
3 showrooms : Pontault-Combault · Sainte-Geneviève-des-Bois · Coignières

RGE Quali'Bois

Démarrer mon projet

Caractéristiques techniques

Données fabricant Extraflame · DoP 004330856-000

L'ESSENTIEL

Puissance nominale	**12 kW**
Puissance réduite	**3,5 kW**
Rendement nominal	**91 %**
Efficacité saisonnière Saisonnière : moyenne sur l'année, calcul Ecodesign.	**79 %**
Classe énergétique (indice EEI)	**A+ (120)**
Réservoir à granulés	**16 kg**
Consommation horaire	**0,8 à 2,6 kg/h**

ÉMISSIONS

Critère · mg/m³ à 13 % d'O_2	**Valeur**	**Seuil Ecodesign**
Monoxyde de carbone	**141**	300
Particules	**13**	20
Oxydes d'azote	**143**	200
Composés organiques	**2**	60

À puissance nominale. Seuils : règlement (UE) 2015/1185.

RACCORDEMENT ET SÉCURITÉ

Sortie des fumées	**Ø 80 mm, dessus**
Température des fumées	**176 °C**
Débit des fumées · tirage mini	**8,5 g/s · 5 Pa**
Canalisation	**2, jusqu'à 8 m sorties Ø 80 mm**

Distances aux matériaux combustibles (mm)

Arrière	Côtés	Avant	Plafond	Sol devant
100	**100**	**800**	**1 050**	**800**


Source : déclaration de performance Extraflame du 14/02/2025. Rayonnement latéral : 800 mm.

CONFORMITÉ ET GARANTIES

Norme	**EN 16510-2-6:2022**
Électricité	**150 W · 75 W réduite · 3 W veille**
Fabrication	**Italie, Extraflame**
Garantie	**Fabricant 2 ans, installation et entretien par un professionnel ; vitre, joints et pièces d'usure exclus**

ÉQUIPEMENTS ET ENCOMBREMENT

Finitions	● **Noir**
De série	**2 moteurs de canalisation, télécommande thermostat, capteur de niveau de granulés, compartiment à cendres amovible**
Options	**Module Wi-Fi à distance · tiroir de chargement haut · goulotte de chargement · chaise support**
Dimensions (L × H × P)	**880 × 602 × 615 mm**
Poids	**160 kg**

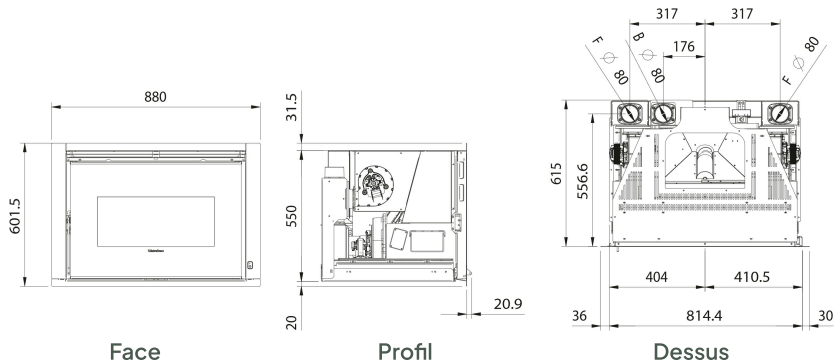

Face Profil Dessus

Dimensions et raccordements · plan Extraflame (marquage CE du modèle), cotes en mm. Installation selon la notice du modèle livré.

Document non contractuel. Données fabricant susceptibles d'évoluer. Photo d'ambiance non contractuelle.