

POÊLE À GRANULÉS

Harmony Glass Relax

Le poêle à granulés rond et vitré de Moretti Design : verre magique, mode NO FAN et sortie des fumées arrière ou dessus en option, de 8 à 13 kW.

Puissance	Rendement	Réservoir granulés	Classe énergétique
8,2 à 13 kW	91 %	17 kg	A+

Mode NO FAN
Convection naturelle, sans bruit

Verre magique
Tout noir à l'arrêt

Canalisable
Sortie droite ou gauche en option

La chaleur qui vous ressemble.
Visite technique · pose par nos équipes salariées · SAV interne
01 64 05 42 30
contact@stera.fr · stera.fr
3 showrooms : Pontault-Combault · Sainte-Geneviève-des-Bois · Coignières

RGE Quali'Bois

Démarrer mon projet

Caractéristiques techniques

Données fabricant Moretti Design

L'ESSENTIEL

Puissance nominale (9 / 10 / 12 / 14)	**8,2 / 9,9 / 12 / 13 kW**
Rendement nominal	**91 %**
Efficacité saisonnière (9 / 10 / 12 / 14) Saisonnière : moyenne sur l'année, calcul Ecodesign.	**80 / 79 / 87 / 87 %**
Classe énergétique	**A+**
Réservoir à granulés	**17 kg environ**
Consommation (9 kW à 14 kW)	**1,15 à 2,98 kg/h**

ÉMISSIONS

Critère · mg/m³ à 13 % d'O_2	**Version 12**	Seuil Ecodesign
Monoxyde de carbone	**240**	300
Particules	**7**	20
Oxydes d'azote	**99**	200
Composés organiques	**1**	60

À puissance nominale. Seuils : règlement (UE) 2015/1185.

RACCORDEMENT ET SÉCURITÉ

Sortie des fumées	**Arrière, Ø 80 mm**
Air de combustion	**Ø 60 mm**
Canalisation	**Droite ou gauche, en option**
Température des fumées (v. 12)	**231 °C**
Débit des fumées · tirage	**5,8 g/s · 11 Pa**

Distances aux matériaux combustibles (mm)

Arrière	Côtés	Avant
100	**250**	**800**


Source : déclarations de performance Moretti Design (EN 14785), versions 10, 12 et 14.

CONFORMITÉ ET GARANTIES

Norme	**EN 16510-2-6:2023**
Électricité	**108 W · 74 W réduite · 350 W allumage**
Garantie	**Fabricant 2 ans (structure et matériaux), appareil enregistré chez Moretti et entretenu chaque année**

ÉQUIPEMENTS ET ENCOMBREMENT

Finitions	○ **White** ● **Black** ● **Bordeaux** ● **Gunmetal** ● **Champagne**
De série	**Wi-Fi, mode NO FAN ou ventilé, verre magique, double porte, dessus majolique, trittico inox, étanche, trappe de décendrage automatique**
Options	**sortie supérieure ou coaxiale · canalisation · poignée et grilles inox**
Dimensions	**voir le plan coté**
Poids	**155 kg**

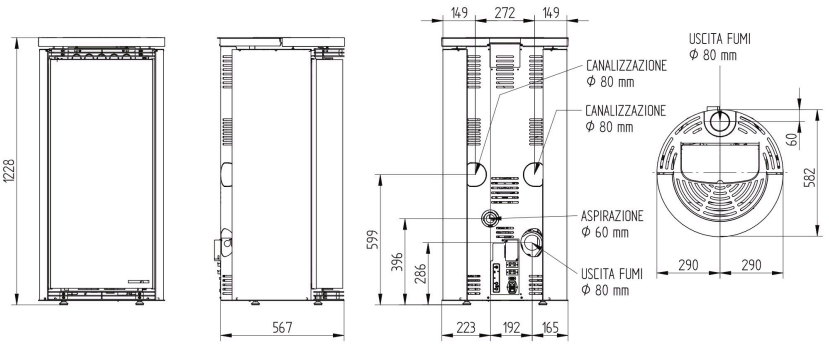

Face · Profil · Arrière et dessus

Dimensions et raccordements · schéma fabricant Moretti Design, cotes en mm. Installation selon la notice du modèle livré.

Document non contractuel. Données fabricant susceptibles d'évoluer. Photo d'ambiance non contractuelle.