

morsø
DANISH DESIGN SINCE 1853

POÊLE À BOIS

Morsø 7349

Un poêle à bois danois en fonte, posé sur un haut piédestal pour profiter du feu à hauteur des yeux : 4,3 kW, 81,7 % de rendement et la classe A+.

Puissance	Rendement	Surface chauffée	Classe énergétique
4,3 kW	81,7 %	45 à 105 m²	A+

Tout en fonte
Robuste et durable

Haut piédestal
Le feu à hauteur des yeux

Format compact
Ø 44 cm

La chaleur qui vous ressemble.
Visite technique · pose par nos équipes salariées · SAV interne

01 64 05 42 30
contact@stera.fr · stera.fr
3 showrooms : Pontault-Combault · Sainte-Geneviève-des-Bois · Coignières

RGE Quali'Bois

Démarrer mon projet

Caractéristiques techniques

Données fabricant Morsø · fiche produit et DoP EN 16510

L'ESSENTIEL

Puissance nominale	**4,3 kW**
Rendement	**81,7 %**
Classe énergétique (indice EEI)	**A+ (110)**
Surface chauffée Valeur indicative du fabricant, selon l'isolation du logement.	**45 à 105 m²**
Largeur du foyer	**33 cm**

ÉMISSIONS

Critère · mg/m³ à 13 % d'O_2	**7349**	**Seuil Ecodesign**
Monoxyde de carbone	**665**	1 500
Particules	**17,5**	40
Oxydes d'azote	**15**	200
Composés organiques	**20**	120

À puissance nominale. Seuils : règlement (UE) 2015/1185.

RACCORDEMENT ET SÉCURITÉ

Sortie des fumées	**Dessus ou arrière, Ø 150 mm**
Air extérieur	**Raccordement Ø 98 mm (plan coté)**
Température des fumées	**236 °C**
Débit des fumées · tirage	**5,8 g/s · 12 Pa**

Distances aux matériaux combustibles (mm)

Arrière	Côtés	Avant	Plafond
300	**450**	**850**	**750**


Source : déclaration de performance Morsø 7300 (EN 16510).
Avec écran thermique sur la buse : 100 mm à l'arrière.

CONFORMITÉ ET GARANTIES

Normes	**EN 16510-1 · EN 16510-2-1**
Fabrication	**Danemark, Morsø Jernstøberi**
Garantie	**Fabricant 10 ans sur les pièces en fonte (défauts de fabrication)**

ÉQUIPEMENTS ET ENCOMBREMENT

Finitions	● **Fonte noire**
De série	**Air secondaire et tertiaire préchauffé, vitre airwash, cendrier**
Diamètre × profondeur	**440 × 378 mm**
Hauteur	**1 111 mm**
Poids	**116 kg**

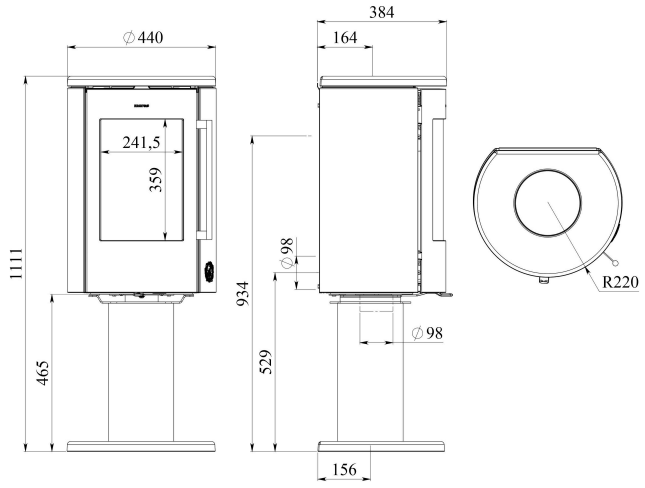

Dimensions et raccordements · schéma Morsø, cotes en mm, vues remises côte à côte. Installation selon la notice du modèle livré.

Document non contractuel. Données fabricant susceptibles d'évoluer. Photo d'ambiance non contractuelle.